■本体仕様

型式	B-LV4D-GS15-R	
電源	AC100V±10% 50/60Hz	
消費電力	動作中:54W(1.1A) 待機中:2.6W	
外部環境条件	使用周囲温度:5℃~40℃ 使用周囲湿度:25~85%RH(結露無きこと)	
印字方式	感熟方式(直接発色)	
印字ヘッド密度	8ドット/mm(203dpi相当)	
印字速度	50.8mm/秒、76.2mm/秒、101.6mm/秒、127.0mm/秒、152.4mm/秒(切り替え可能) 注)	
発行モード	連続発行/カット発行(オブション)/剥離発行(オブション)	
有効印字寸法	108mm(横)×997mm(縦)最大	
文字種類	漢字 角ゴシック:16×16、24×24、32×32、48×48 明朝:24×24、32×32	
	英数字 タイムスローマン、ヘルベチカ、プレゼンテーション、レターゴシック、プレステージェリート、クーリエ、OCR-A、OCR-B	
	外字 16×16、24×24、32×32、48×48:各1種 フリーサイズ:最大41種	
	その他 アウトラインフォント(英数字):2種、価格フォント:3種	
バーコード種類	JAN-8、JAN-13、EAN-8、EAN-13、EAN-128、UPC-A、UPC-E、NW-7、CODE39、CODE93、CODE128、ITF、MSI、 インダストリアル2of5、カスタマーバーコード、GS1 DataBar	
 二次元コード種類		
	GS1 Data Matrix, PDF417, Micro PDF417, QR⊐− F, Micro QR⊐− F	
文字及びバーコードの回転	0°, 90°, 180°, 270°	
インターフェース	USBポート(2.0準拠、フルスピード対応)、LANポート(10BASE-T/100BASE-TX準拠)、無線LAN(IEEE802.11b/g/n準拠)(オブション)、	
	Bluetooth(Ver.2.1) (オプション)	
使用紙寸法	連続発行 25.4~118.0mm(幅)×10.0~999mm(長さ) 厚さ 0.1~0.17mm	
	カット発行 25.4~118.0mm(幅)×20.0~999mm(長さ) 厚さ 0.1~0.17mm	
	剥離発行 25.4~118.0mm(幅)×20.0~256mm(長さ) 厚さ 0.1~0.17mm	
外形寸法	167(幅)×161 (奥行き)×130(高さ)mm	
質量	1.6kg(付属品および用紙を除く)	
付属品	取扱説明書、保証書一式	
	·	

注)オプション装着時やご使用の用紙の組み合わせにより印字速度を制限する場合があります。※性能保証のため、用紙は当社が認定したものをご使用ください。

■オプション

フルカッターモジュール	B-LV204-F-R	
パーシャルカッターモジュール	B-LV204-P-R	
ラベルカッターモジュール※	B-LV204-L-R	
剥離モジュール	B-LV904-H-R	
300dpi ヘッド	B-LV704-TPH3-R	
Bluetooth モジュール	B-LV700-BT-R	
無線LANモジュール	B-LV700-WLAN-R	
外置きラベルホルダー	B-EV904-PH-QM-R	

※2015年2月発売

高品質な純正サプライ用品を用意



プリンタ性能については、日頃より細心の注意を払 っておりますが、性能保証のため、用紙・リボンは当 社が認定したものをご使用願います。当社の認定ま たは指定したもの以外の用紙・リボンをご使用にな 取りに支障をきたす場合がございます。なお、用紙・ リボンのご用命および用紙作成についてのお問い合 わせは、お買上店、販売担当者にご連絡ください。

このカタログを立てると、原寸の高さになります。



● 安全にお使いいただくために ●

① ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。 ② 安全にお使いいただくために、保守サービス契約をおすすめしています。詳しくは東芝テックソリューションサービス(株)または営業担当までお申し付けください。 ③ 使用される電源は、取扱説明書に記載されている正しい電源でご使用ください。また、アース接続が必要な機器は確実にアース接続をおこなってください。

当社の純正サブライ用品は、各種印字テストやハードへの耐久テストを実施し、厳しい規定をクリアしていますので、安心してお使いいただけます。ご注文は最寄りの事業所にお申し付けください。 ※その他に記載されている会社名、商品名は各社の登録商標または商標です。※本力タログ中の商品写真は、印刷の都合上実際の色とは若干異なることがあります。 ※本カタログに掲載の商品は、改良のため内容および仕様の一部を予告なく変更することがあります。

東芝テックのホームページはこちら…http://www.toshibatec.co.jp/

TOSHIBA 東芝テック株式会社


〒141-8562 東京都品川区大崎1-11-1 ゲートシティ大崎ウエストタワー

| 東北支柱 | TEL.011-733-1700 | 東京西支柱 | TEL.042-523-5381 | 神奈川支店 | TEL.042-523-5381 | 神奈川支店 | TEL.048-339-5370 | 中部支社 | TEL.048-339-5370 | 中部支社 | TEL.052-889-5201 | TEL.052-889-5201 | TEL.052-889-5201 | TEL.054-281-7311 | 新潟支店 | TEL.025-284-9888 | お師夷支店 | TEL.054-281-7311 | 大藤大支店 | TEL.054-281-7311 | TEL.054-281-73166 | TEL.054-281-7316 | TEL.054-281-7311 | TEL.054-281-7316 | TEL.078-6253-7316 | TEL.078-252-7713 | 東南東支柱 | TEL.043-255-0301 | TEL.078-252-8171

お問い合わせは



No.2834 B-LV4D カタログ 4P ②-03B-06-14.12-TG(XP)-14.09

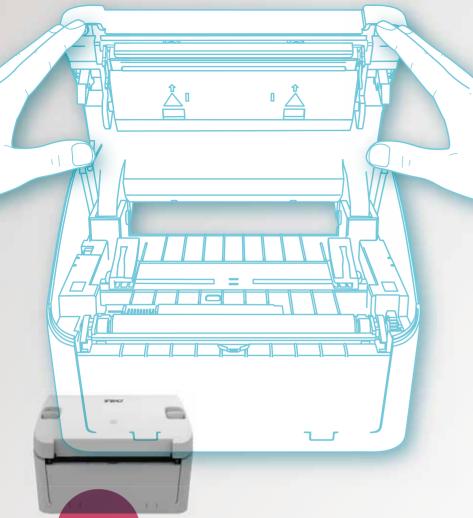

Style スタイル

置き場所を選ばないコンパクトサイズ

従来の工業用としてはもちろんですが、オフィスや接客カウン ターなどにも置けるデスクトップサイズが最大の魅力です。

どこにでも馴染むカラーリング

いたずらに存在感を主張せず、接客カウンターなどに置いても 「裏方感」を感じさせずにたたずむ美しいホワイトボディです。

Operation オペレーション

用紙はオートローディング 機能で簡単セット

ロール紙やファンフォールド紙を差し込 むだけで自動的に位置合わせがされま すので作業がスムーズに進みます。

シンプル構造だから メンテナンスも容易

プリンタ上部を開くだけで内部のお手入 れが簡単にできます。また、万一の紙詰 まりの場合にも迅速な対処が可能です。





7 使えるデス

0) ク

東芝テックのラベル S パ やすく詰め込んだ高 ク ボ デ 、イに便利、 プリ ンタ な機能 パフ オー マ ス機で

チケッ

や棚札

などもスピ

0)

物流倉庫などはもちろ

病院やス

Ability アビリティ

LANポートとUSBポートを標準装備

インターフェースには汎用性の高いLANとUSBを標準装備しました。 オプションとして無線LANとBluetoothもご用意しています。

豊富な書体とスピード発行の高速印字

書体を豊富に揃え、バーコードに加えて二次元コードもカバー。 最速152.4mm/秒の高速印字で作業効率アップに貢献します。











B-LV4D


Flexibility フレキシビリティ


用途に合わせた多様な用紙に対応

ロール紙、ファンフォールド紙など、用途に合わせた 様々な形態、サイズの用紙に対応していますので、 さまざまな業務に使えます。

オプション活用でさらに使いやすく

カッターモジュール、剥離モジュール、外置きラベル ホルダーなどを活用すればますます便利に。300dpi 印字ヘッドで、より鮮明なプリントも可能です。

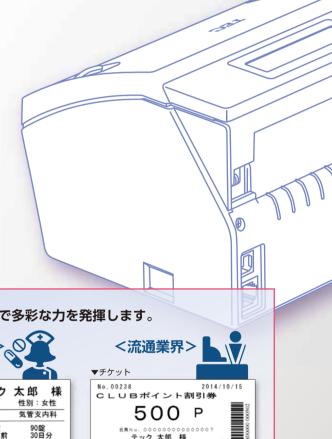





TOBHISATEC TOBHISA 東京都○○区×××× 東芝テック株式会社 パーコード商品部 テック太郎 様 10kg

Mile Cathono 東芝テック株式会社 State(See) Ox Amarika (0.0)0120400100112040010

(3/1)512343676901234 367

▼物流ラベル

<医療業界>。◎ ▼医療ラベル

ID: 12090809 テック 太郎 様 生年月日: S44年 月 日 院外処方 H26.5.14 (水) エタンブトール錠 1日1回(朝): 食前

▼お薬手帳ラベル





▼チケット No. 01234 2015/05/01 ※景品引換券※ 1 等賞 1000200098765

テック 太郎

おめでとうございます。

